


# RG-EW1200 Uživatelská příručka

Pro lepší využití produktů Reyee si před instalací přečtěte tuto příručku

## Vzhled

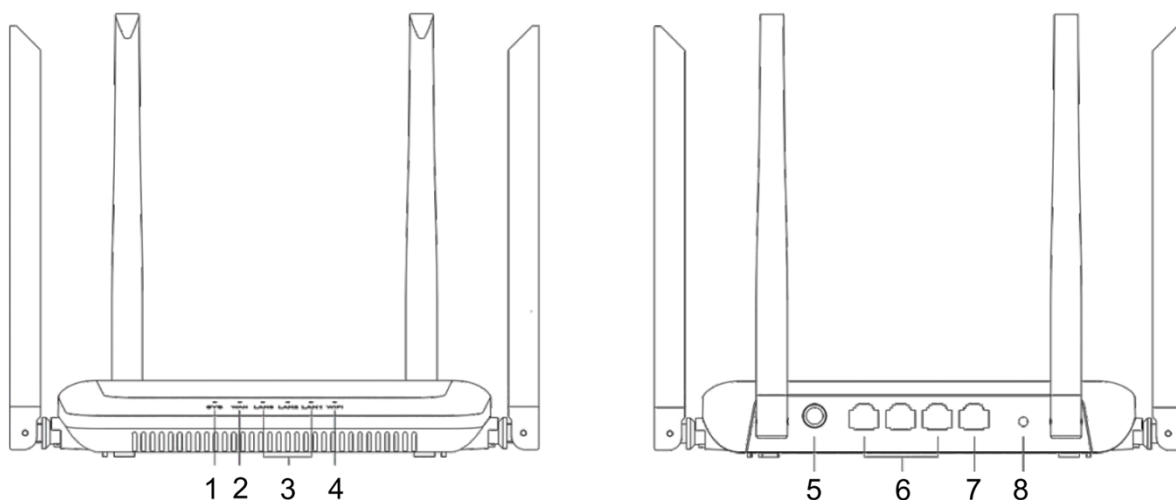

|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Indikátor stavu systému                                                        |
| 2 | Port s indikátorem WAN                                                         |
| 3 | Port/indikátor LAN1-3                                                          |
| 4 | Indikátor Wi-Fi                                                                |
| 5 | Napájení                                                                       |
| 6 | Port/indikátor LAN1-3                                                          |
| 7 | Port/indikátor WAN                                                             |
| 8 | Tlačítko párování/resetování Stisknutím>10s resetujete Stisknutím<1s spárujete |


## Seznam balení

| Název                | Množství |
|----------------------|----------|
| Router               | 1        |
| Napájecí adaptér     | 1        |
| Záruční list         | 1        |
| Uživatelská příručka | 1        |

# Rychlá instalace

Přístup k internetu v pouhých **3 krocích**.

## 1. Vložte kabel pro připojení k internetu do žlutého portu a zapněte router.

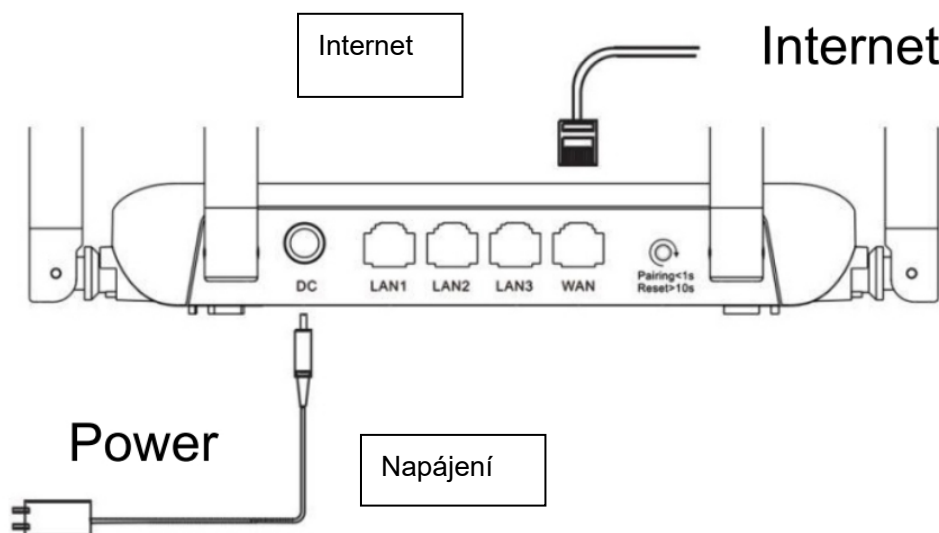

## 2. Přístup k internetu

Připojte se k SSID „@Ruijie-sxxxx“ nebo „@Ruijie-mxxxx“ (xxxx jsou poslední 4 číslice adresy MAC) pomocí mobilního telefonu nebo počítače. Konfigurační stránka se zobrazí automaticky nebo můžete navštívit stránku 192.168.110.1 v prohlížeči.

|                   |   |
|-------------------|---|
| ✓ @Ruijie-sxxxx   | 📶 |
| XXXXXX-XXXXXXXXXX | 📶 |
| XXXXXX-XXXXXXXXXX | 📶 |
| XXXXXX-XXXXXXXXXX | 📶 |

**WLAN**


🌐 192.168.110.1

**Prohlížeč**

**i** Pokud se nemůžete připojit k SSID nebo navštívit webové stránky, naskenujte QR-kód na zadní straně balení a získejte online podporu.

## 3. Dokončení konfigurace

Dokončete celou konfiguraci podle průvodce. Když se zobrazí zpráva „Configuration succeeded“ (Konfigurace úspěšná), můžete přistupovat k Internetu.

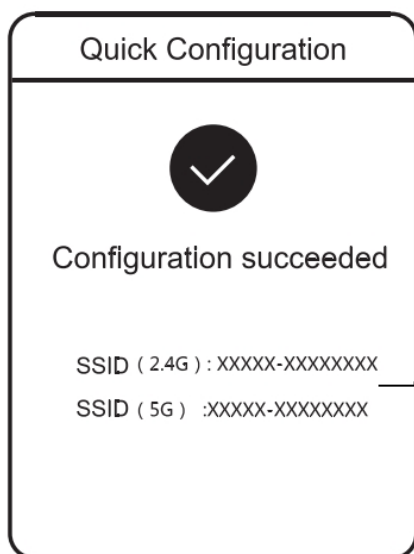

SSID podle vaší konfigurace

**Mesh routery Reyee se mohou vzájemně propojit a vytvořit distribuovanou síť**

### **1. Připojení hlavního routeru k internetu**

Informace o konfiguraci naleznete v příručce Rychlá instalace.

Tento router se používá jako hlavní router distribuované sítě a ostatní Mesh routery Reyee jsou sekundární routery.

### **2. Připojení jedním kliknutím**


Zkontrolujte, zda jsou párované routery v továrním nastavení. Pokud byly nakonfigurovány dříve, obnovte nejprve tovární nastavení (postup obnovení továrního nastavení naleznete v často kladených dotazech). Nepřipojujte síťový kabel k routerům.

Zapněte routery v okruhu 2 metrů od hlavního routeru a jejich indikátory začnou rychle blikat. Po určité době vyčkejte, systémové indikátory se trvale rozsvítí, což znamená, že routery jsou zapnuté. Stiskněte tlačítko Pairing na hlavním routeru a jeho systémový indikátor začne blikat. Hlavní x bude po dobu 2 minut vyhledávat sousední sekundární routery. Po skončení vyhledávání se systémový indikátor změní na trvale zapnutý. Když systémové indikátory na sekundárních routerech blikají, znamená to, že se dva routery párují; když se systémový indikátor změní na trvale svítící, párování je dokončeno.

### 3. Přesuňte spárované Mesh routery Reyee do míst, kde je třeba rozšířit signál, a zapněte je. Žádná další konfigurace není nutná.


Po zapnutí routeru bliká systémový indikátor, což znamená, že se připojuje k hlavnímu routeru. Když se systémový indikátor trvale rozsvítí, je připojení úspěšné a lze vytvořit distribuovanou síť WiFi.

Obrázek 4-1 Hlavní router

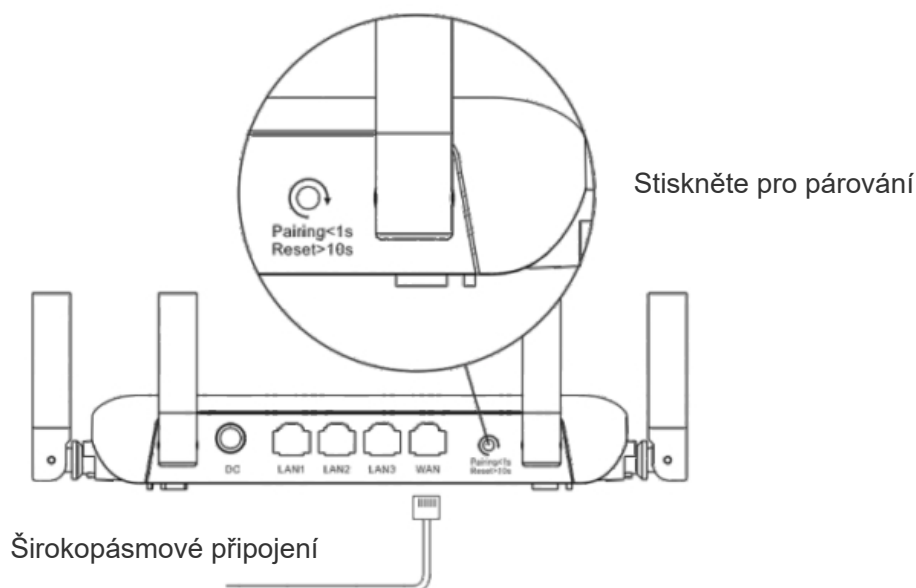

- 
- i** Zkontrolujte, zda má router přístup k Internetu. Po stisknutí tlačítka začne blikat indikátor systému. Jakmile detekce po 2 minutách skončí, přestane blikat.
- 

Obrázek 4-2 Sekundární router

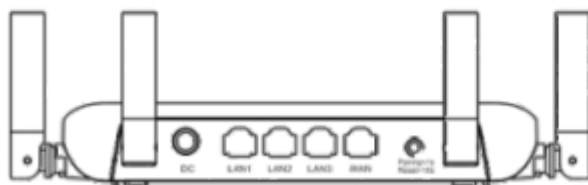

- 
- i** Nepřipojujte síťovým kabelem. Během párování indikátor systému bliká. Pokud se spárování podaří, přestane blikat.
- 

## Pokyn indikátoru

| Indikátor                      | Stav         | Popis                                          |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Indikátor stavu systému</b> | Nesvítí      | Router není zapnutý.                           |
|                                | Trvale svítí | Router pracuje normálně.                       |
|                                | Rychle bliká | Obnovení továrního nastavení / restartování.   |
|                                | Pomalů bliká | Reyee Mesh se páruje nebo se repeater zastaví. |
| <b>Indikátor Wi-Fi</b>         | Trvale svítí | Reyee Mesh běží normálně.                      |
|                                | Pomalů bliká | Reyee Mesh se páruje nebo se repeater zastaví  |
| <b>Indikátor portu</b>         | Nesvítí      | Port není připojen nebo se kabel odpojil.      |
|                                | Trvale svítí | Port je normálně připojen.                     |

## ČASTO KLADENÉ DOTAZY

### ➤ Proč nemohu navštívit adresu 192.168.110.1?

1. Zkontrolujte, zda je karta NIC nakonfigurována jako DHCP.
2. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k některému z portů LAN a zda svítí indikátor; v opačném případě můžete vyměnit kabel a zkusit to znovu.
3. Otevřete znovu prohlížeč (doporučujeme použít Google Chrome) a znovu navštivte adresu 192.168.110.1.
4. Změňte prohlížeč.
5. Vyměňte kabel nebo počítač.
6. Pokud všechny tyto metody selžou, obnovte tovární nastavení (podržte tlačítko Reset po dobu 10 s).

### ➤ Proč nemám po konfiguraci přístup k internetu?

1. Zkontrolujte, zda je kabel připojen podle pokynů a zda svítí kontrolka.
2. Zkontrolujte typ internetového připojení.
  - a. Pokud váš poskytovatel internetu nabízí účet/heslo, vyberte možnost PPPoE a zadejte svůj účet/heslo.
  - b. Pokud váš poskytovatel internetu nabízí statickou IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS, vyberte možnost Statická IP a zadejte tyto informace.

3. Pokud stále nemáte přístup k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

↘ **Poznámka**

Toto zařízení je v Hongkongu omezeno na vnitřní provoz v pásmu 5,15-5,35GHz.