


EW3200GX PRO


Посібник користувача

Для більш ефективного використання продуктів Ruijie радимо перед налаштуванням ознайомитись з цим посібником.


Зовнішній вигляд

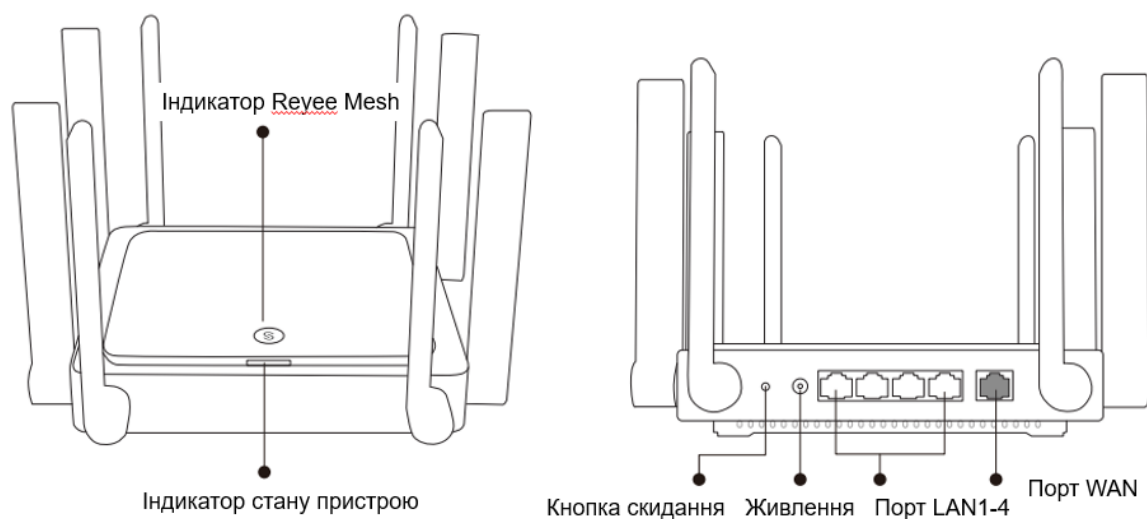

Підключіть кабель живлення та мережевий кабель як показано нижче.

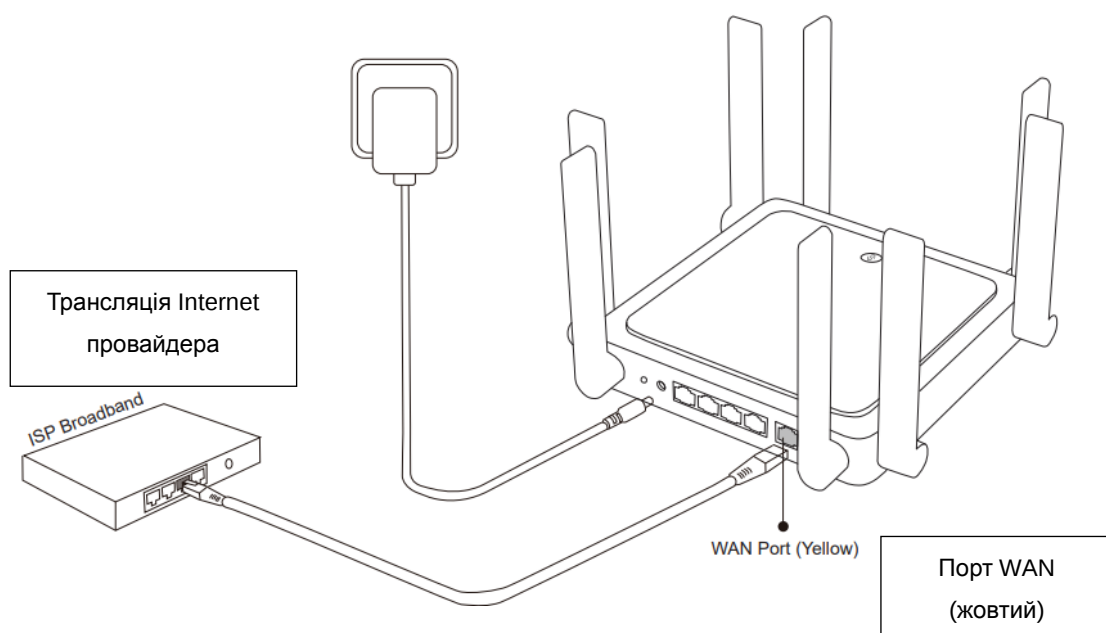

Індикатори

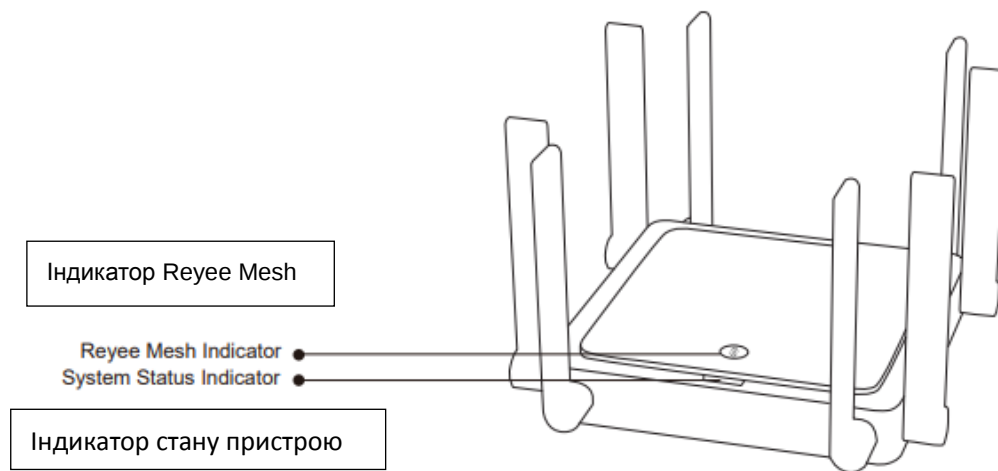

Індикатор Reyee Mesh		
Зелений	Блимає	Пристрій підключається до мережі.
	Горить	Пристрій підключено і рівень сигналу задовільний.
Помаранчевий	Горить	Пристрій підключено, але рівень Wi-Fi сигналу слабкий.
Червоний	Горить оп	Пристрій не під'єднано від мережі.


Індикатор стану пристрою		
Блакитний	Горить	Пристрій функціонує нормально.
	Блимає	Відновлення заводських налаштувань або перезавпуск.

Підключення до мережі


Варіант 1: Налаштування одиничного маршрутизатора

Після під'єднання кабеля живлення маршрутизатор включається та завантажується протягом 2-3 хвилин. Дочекайтесь, поки індикатор стану пристрою не загориться блакитним і маршрутизатор почне транслювати сигнал мережі за замовчуванням SSID(@ Ruijie-sxxxX).

Виконайте наступні кроки:

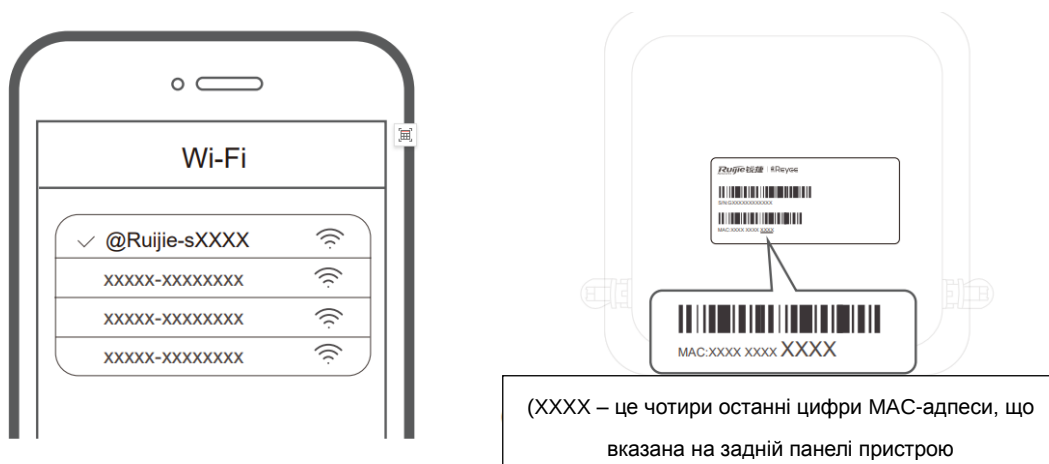

- ①
- ② Підключитись до SSID @Ruijie-sxxXX, після чого автоматично з'явиться сторінка налаштувань; якщо сторінка не з'явилась, ввести в рядку браузера IP-адресу 192.168.110.1.

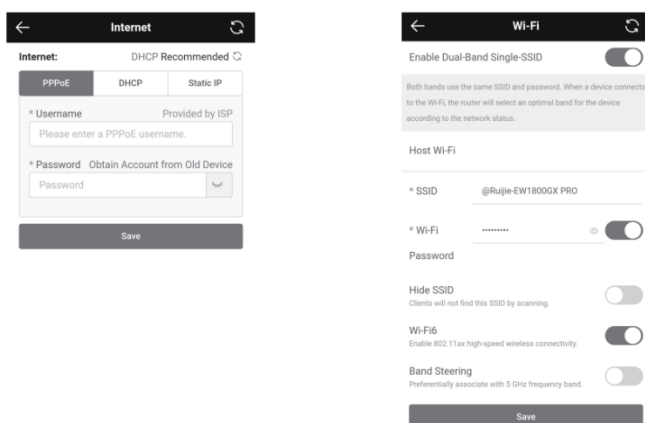

- ③ Маршрутизатор перевірить метод доступу до мережі Internet. Налаштуйте параметри мережі відповідним чином.
- ④ Задайте SSID і пароль. Після активації налаштувань Ви зможете під'єднатись до SSID і отримати доступ до мережі Internet.


Варіант 2: Меш мережа Reyee Mesh

- ① Розташуйте вторинний маршрутизатор на відстані 2 метри від головного маршрутизатора і увімкніть його.

Після того, як індикатор стану пристрою почне блимати блакитним, зачекайте 2 - 3 хвилини, поки він не перестане блимати. (Якщо маршрутизатор був попередньо налаштований, натисніть кнопку Reset і утримуйте її впродовж 3 секунд для відновлення заводських налаштувань).

- ② Натисніть кнопку Reyee Mesh на головному маршрутизаторі.

Після натискання кнопки індикатор головного маршрутизатора почне блимати зеленим кольором, що означатиме пошук маршрутизаторів поблизу. В процесі з'єднання індикатор вторинного маршрутизатора також повільно блимає зеленим кольором. Через 2 хвилини, після того, як індикатори на обох маршрутизаторах перестануть блимати і засвітяться зеленим кольором, мережа буде встановлена.

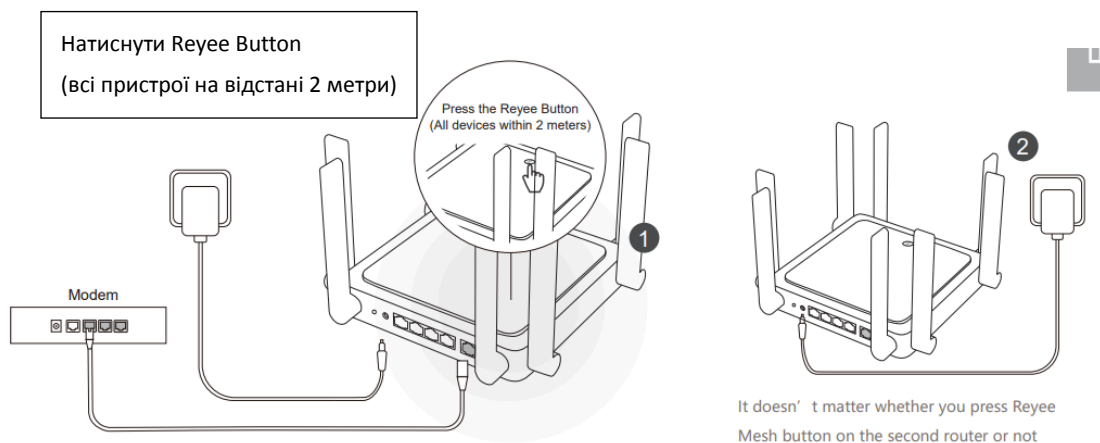


Байдуже, чи натиснута кнопка ReeyeMesh
На вторинному маршрутизаторі, чи ні

③ Розташуйте вторинний маршрутизатор в призначене для нього місце і увімкніть живлення.

Після увімкнення маршрутизатора зачекайте 3 - 5 хвилин, доки індикатор Reeye Mesh не почне світитись блакитним; налаштування завершено і маршрутизатор підключений до мережі Internet. Меш маршрутизатори будуть використовувати одне і те саме ім'я SSID і пароль. Для перевірки стану підключення маршрутизатора введіть в рядку браузера IP-адресу 192.168.110.1.

Якщо який-небудь з портів локальної мережі вільний, можна з'єднати маршрутизатори кабелем, як показано нижче. Фіксоване з'єднання є більш стабільним.

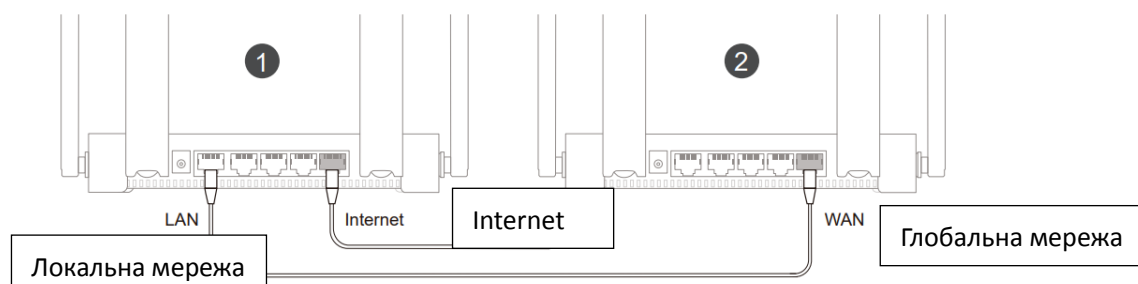

- Зверніть увагу, що рівень сигналу Wi-Fi може бути низьким, якщо маршрутизатори розташовані на великій відстані один від одного, або між ними є якісь перепони, наприклад, стіни.
- Швидкість мережі Internet може бути низькою в разі під'єднання великої кількості маршрутизаторів. Для збереження задовільної швидкості рекомендовано включати в меш мережу до 5 маршрутизаторів (1+4).